


## AG-80

**产品名称:** 4, 4-二氨基二苯甲烷四缩水甘油胺 (TGDDM)

**CAS No.:** 28768-32-3

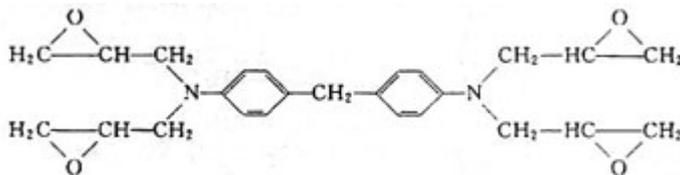

**产品结构:**

- 产品性能:**
1. 可用胺类、二甲基咪唑、酸酐类和三氟化硼络合物等常用固化剂，室温或加热固化。此产品无闪点。
  2. 由于官能度较大，固化产物交联密度大，因而耐热性耐溶剂性好，与咪唑类固化剂配合而成的胶粘剂经 200℃×1000 小时热老化，强度变化不大。
  3. 可混入聚硫橡胶、液体丁腈橡胶、丁腈橡胶等，以提高韧性。
  4. 与 Huntsman 公司的爱牢达 MY 720 和 MY 721 以及与东都化成的 YH-434 和 YH-434L 性能相近。

**产品规格:**

项目	指标
外观	琥珀色
颜色 (APHA)	Max 10 (G)
环氧当量 (ISO 3001, g/eq)	110-130
粘度 (50℃, cps)	6000-10000
Tg (℃)	>200

**产品用途:** 1. 作为 200℃-260℃ 耐热胶粘剂主体树脂。

2. 作为碳纤维和玻璃纤维等耐高温复合材料用主体树脂。

**包装贮存:** 5 公斤和 25 公斤塑料桶包装，在 2-40℃ 的条件下储存期为一年。

**重要提示:** 我们保证在通常的运输和贮存条件下，以上产品在保质期内均不会出现任何质量问题。但由于我们无法控制产品具体的应用领域、使用方法和工艺条件等因素，所以我们不承担这方面的相应责任。我们建议客户在正式使用之前应先对其性能进行测试，并遵循正确的使用方法。本资料所包含的所有信息，并不具备任何法律效力。

公司地址: 广州市番禺区石基镇城市花园 C4-16 号 邮编: 511450

公司电话: 020-34581021

公司传真: 020-34581020

公司网址: <http://www.lunliqi.cn>

公司邮箱: [sales@lunliqi.cn](mailto:sales@lunliqi.cn)

销售热线: 020-33986097 34581086 33986710